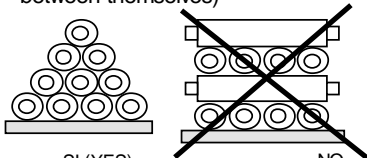


**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (DATASHEET)**

<b>Parámetros Típicos (Typical Properties)</b>	<b>Unidad (Unit)</b>	<b>Valores (Values)</b>	<b>Método (Method)</b>
<b>CONSTRUCCIÓN (Construction)</b>			
Peso específico (specific weight)	gr/m <sup>3</sup>	1.28	ASTM D-792/66
Ancho (width)	mm	1400	Medición al mm
Espesor (thickness)	micrones (microns)	400 +/- 10%	Micrómetro (micrometer)
Color		Negro (black)	Visual
<b>MECÁNICOS (Mechanical)</b>			
Resist. Tracción (Tensile strenght at break)	Mpa	>15 +/- 3.5	ASTM D-882/83
Resistencia al Desgarre	Kg/cm	>40 +/- 3.35	ASTM D-1004/66
Estabilidad Dimensional 6 hs a 60°C (dimentional stability)	%	(-)3.0 longitudinal (MD) (+)1.0 transversal (TD)	ASTM D-1204/54
Estabilidad Dimensional 15 min a 100°C (dimentional stability)	%	(-)6.0 longitudinal (MD) (+)2.0 transversal (TD)	ASTM D-1204/54
Dureza (hardness)	Shore A	78° +/- 2	ASTM D-2240/68
Elongación a la ruptura (break elongation)	%	300 long. 300 transv.	ASTM D-882/83
Resistencia al Frío	(-30°C)	No quiebra	IRAM7551/71
Módulo al 100%	Mpa	8 long. 5 transv.	ASTM D-882/83
Resistencia a la luz UV	horas atlas (atlas hours)	2500 hs.	Atlas Fade-o- Meter
<b>PRESENTACIÓN (Presentation)</b>		Rollos de 20 mts. (20 mts/roll)	
<b>EMPAQUE (Packing):</b>		Rollo envuelto en Polietileno transparente. (PE Transparent Packing)	
<b>IDENTIFICACIÓN (Indentification):</b>		Etiqueta de código de barras con el código de producto, metros, nº de orden de producción y número de pieza. Para efectuar la trazabilidad del mismo. (Bar Code label with product code, meters, production order number and piece number, to trace its history file)	
<b>ALMACENAJE (Housing):</b>		No se recomienda apilar los rollos uno sobre otro en sentido perpendicular. (Do not stack rolls in perpendicular way between themselves)	
			

Los datos expuestos pueden ser modificados sin previo aviso. (The information can be modified without previous notification)

**PLAVINIL ARGENTINA SAIC**

Timoteo Gordillo 5490 - C1439GJX Buenos Aires - Argentina  
Tel: +5411 4605 4042 Fax: +5411 4605 4042 (int255)

[www.plavinil.com.ar](http://www.plavinil.com.ar)