

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (DATASHEET)

Parámetros Típicos (Typical Properties)	Unidad (Unit)	Valores (Values)	Método (Method)
--	--------------------------	-----------------------------	----------------------------

CONSTRUCCIÓN (Construction)

Tejido (Fabric)	dtex pasadas/cm (thread/cm)	PET 1100 4 X 4	
Peso (weight)	gr/ml	1170 +/- 10%	Pesaje al 0.1 gr
Ancho (width)	mm	1400	Medición al mm
Espesor (thickness)	microns	1200 +/- 10%	Micrómetro (micrometer)

MECÁNICOS (Mechanical)

Adhesión (Adhesion)	gr/cm	>1000	IRAM 7549
Resist. Tracción (Tensile strenght at break)	kg/cm	41 Longitudinal (LD) 28 Transversal (TD)	
Resistencia al Sol (Sun Resistance)	horas atlas (atlas hours)	3000 hs.	Atlas Fade-O-Meter
Resistencia al Frío (Cold Resistance)	no se quiebra a (it doesn't break at)	-20 °C	IRAM 7551/71 CE

QUÍMICOS (Chemicals)

Filtro UV (UV Filter)	Sí (Yes)
-----------------------	----------

PRESENTACIÓN (Presentation)

Rollos de 20 mts
(20 mts/roll)

EMPAQUE (Packing):

Rollo envuelto en Polietileno
transparente.
(PE Transparent Packing)


IDENTIFICACIÓN (Identification):

Etiqueta de código de barras con el
código de producto, metros, nº de
orden de producción y número de
pieza. Para efectuar la trazabilidad del
mismo.
(Bar Code label with product code,
meters, production order number and
piece number, to trace its history file)

ALMACENAJE (Housing):

No se recomienda apilar los rollos uno
sobre otro en sentido perpendicular.

(Do not stack rolls in perpendicular way
between themselves)

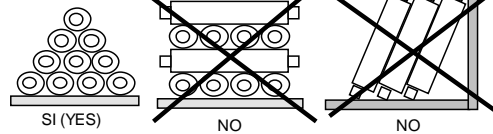

Los datos expuestos pueden ser modificados sin previo aviso. (The information can be modified without previous notification)

PLAVINIL ARGENTINA SAIC

Timoteo Gordillo 5490 - C1439GJX Buenos Aires - Argentina

Tel: +5411 4605 4042 Fax: +5411 4605 4042 (int255)

www.plavinil.com.ar